



TENSIOMETRE CABLES COMMANDES

POUR CABLES ϕ 3,2 mm (1/8 ")

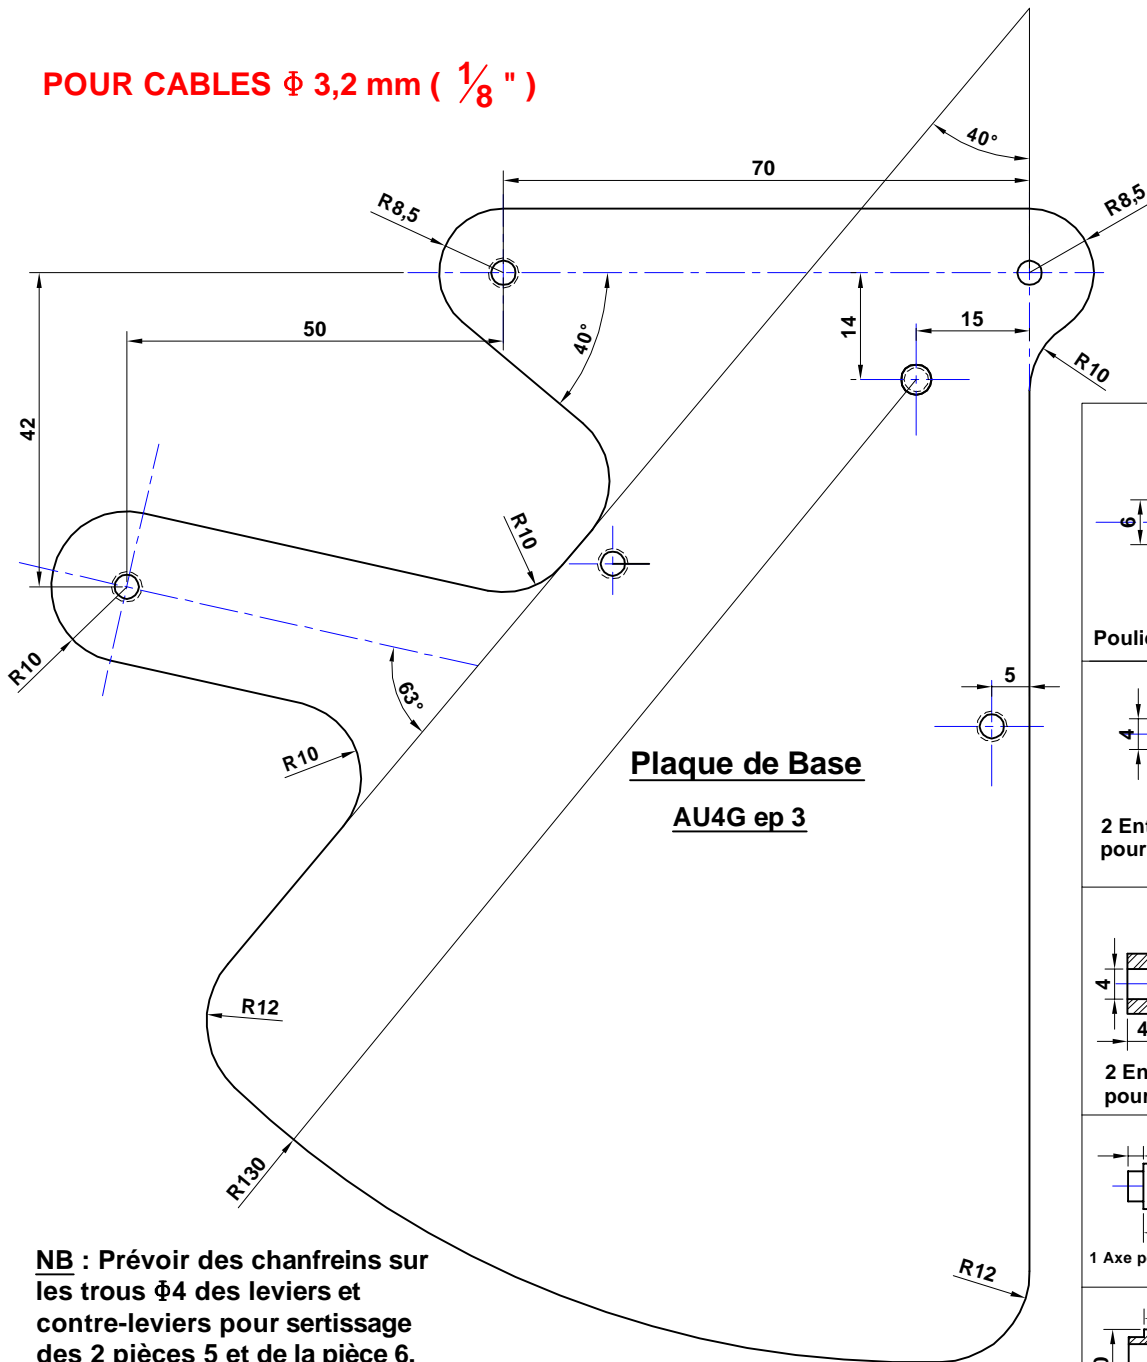

NB : Prévoir des chanfreins sur les trous ϕ 4 des leviers et contre-leviers pour sertissage des 2 pièces 5 et de la pièce 6.

Levier AU 4 G 16

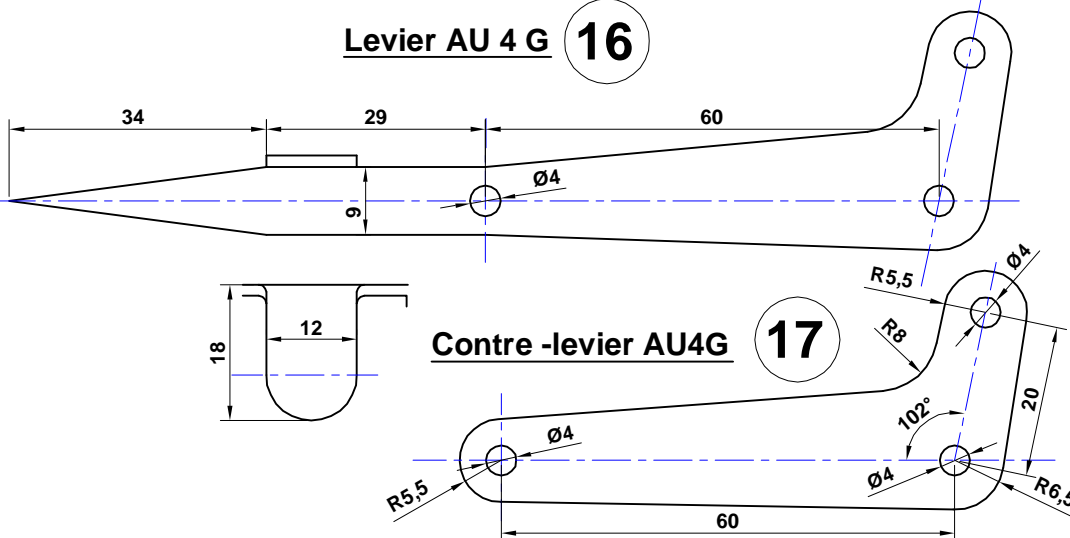

Contre-levier AU4G 17

